

ODPOWIEDZ NA PYTANIA z dnia 02.03.2015r.

Dot. postępowania pn. „Zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego”
– nr sprawy PRG.1.In.2015

Zamawiający Gmina Jedlińsk w Jedlińsku , udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

1. Prosimy o udzielenie informacji, czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie instrukcji współpracy agregatu prądotwórczego z siecią energetyki zawodowej? Jeżeli tak, to prosimy o udzielenie informacji czy zakres zamówienia obejmuje uzgodnienie instrukcji z Zakładem Energetycznym? Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu w przypadku uzgodnień wykonawcy z Zakładem Energetycznym?

Odpowiedz:

TAK

2. Prosimy o potwierdzenie , czy agregat prądotwórczy ma zostać dostarczony w wersji otwartej czy zabudowanej?

Odpowiedz:

Agregat prądotwórczy ma zostać dostarczony w wersji otwartej. Agregat ma być wyposażony w wibroizolatory.

3. Prosimy o informacje czy agregat ma być wyposażony w układ SZR (samoczynne załączenie rezerwy). Jeżeli tak to prosimy o odpowiedź czy układ SZR ma zostać zabudowany w pomieszczeniu agregatu?

Odpowiedz:

- a. Tak,
- b. Układu SZR należy zamontować w pomieszczeniu istniejącej rozdzielni elektrycznej. Montaż układu SZR w ww. pomieszczeniu będzie możliwy po zdemonstrowaniu istniejącej rozdzielni elektrycznej i przejęciu jej funkcji przez urządzenia nowej rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w tym samym pomieszczeniu.

4. Prosimy o udzielenie informacji czy czerpnia i wyrzutnia ma być sterowana automatycznie podczas startu agregatu ,czy też sterowana ręcznie?

Odpowiedz:

Czerpnia i wyrzutnia (przepustnice wielopłaszczyznowe z napędem elektrycznym) ma być sterowana automatycznie podczas startu agregatu.

ODPOWIEDZ NA PYTANIA z dnia 03.03.2015r.

1. Czy w ofercie należy kalkulować koszty podłączenia agregatu? czy przyłączeniowy jest położony czy należy do zakresu podłączenia?

Odpowiedz:

a. Tak.

b. **Kabel przyłączeniowy nie jest położony i jego ułożenie (wewnątrz budynku w systemowych korytkach) należy do zakresu podłączenia.**

2. Czy w zakresie dostawy jest również dostawa i montaż układu SZR?

Odpowiedz:

TAK

3. Jaka jest odległość (po kablu) od rozdzielni do pomieszczenia agregatu?

Odpowiedz:

Orientacyjna długość kabla połączeniowego od rozdzielni do pomieszczenia agregatu (do fundamentu pod agregat) wynosi około 17 m.

4. Czy w zakresie dostawy należy uwzględnić przepustnice wielopłaszczyznowe z napędem elektrycznym (czerpnia, wyrzutnia)?

Odpowiedz:

TAK

5. Czy Zamawiający wymaga przygotowania i zatwierdzenia w ZE instrukcji współpracy agregatu z siecią?

Odpowiedz:

TAK

ODPOWIEDZ NA PYTANIA z dnia 03.03.2015r.

1. Czy agregat ma zostać dostarczony w wersji otwartej, czy też obudowanej?

Odpowiedz:

Agregat prądotwórczy może zostać dostarczony w wersji otwartej tj. bez obudowy dźwiękochłonnej.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia o mocy P.R.P./L.T.P. = 200/220 kVA.

Odpowiedz:

Tak, pod warunkiem, że gabaryty dostarczonego urządzenia umożliwiają poprawną z technicznego punktu widzenia instalację na istniejącym fundamencie o wymiarach L / B = 2850 / 1250 mm, w pomieszczeniu agregatorowi Zamawiającego.

3. W jaki sposób odbywa się rozruch największych odbiorników na SUW:
- a) bezpośredni?
 - b) softstarty?
 - c) falowniki?

Odpowiedz:

- a. rozruch bezpośredni — odbiorniki zasilane z gniazd, o łącznej mocy do 14 kW;
- b. softstart — pompa głębinowa o mocy 11 kW, dmuchawa o mocy 15 kW;
- c. falowniki — zestaw hydroforowy z pompami 3P+1R o mocy 15 kW każda, pompa pośrednia o mocy 11 kW oraz pompa płuczka o mocy 18,5 kW.

4. Czy dla zestawienia „urządzenia pracujące jednocześnie” przewidziano scenariusz uruchomienia? Przy załączeniu jednoczesnym dużej ilości silników elektrycznych mogą wystąpić bardzo duże wartości prądów rozruchowych, które mogą doprowadzić do wyłączenia agregatu.

Odpowiedz:

Zamawiający nie dysponuje scenariuszem rozruchu urządzeń elektrycznych, niemniej dostrzega konieczność opracowania takiego scenariusza i zaimplementowania go w aktualnie tworzonym systemie sterowania pracą SUW. Każdy oferent powinien w ofercie przewidzieć konieczność niezwłocznego opracowania takiego scenariusza i przekazania go Zamawiającemu. Jego implementacją zajmie się na koszt Zamawiającego obecny Wykonawca systemu zasilająco-sterowniczego na SUW.

W przypadku konieczności ponownego uruchomienia urządzeń na SUW z agregatu prądotwórczego Zamawiający proponuje przyjąć następującą kolejność zasilania odbiorników elektrycznych:

- a. Oświetlenie wewnętrzne,
- b. Aparatura kontrolno-pomiarowa + monitoring i sterowanie procesem uzdatniania wody,
- c. Zestaw hydroforowy,
- d. Pozostałe urządzenia w kolejności wynikającej z przyjętego schematu sterowania procesem uzdatniania wody.

5. Czy pod pojęciem, „żaluzje chroniące przed wpływem warunków atmosferycznych” Zamawiający rozumie przepustnice wielopłaszczyznowe sterowane automatycznie?

Odpowiedz:

Zamawiający przywołuje pełne brzmienie jednego z wymagań podanych w specyfikacji zamówienia: „czerpnia i wyrzutnia powietrza wyposażona w żaluzje chroniące pomieszczenie przed wpływem warunków atmosferycznych”. Zapis ten należy rozumieć w taki sposób, że elementem Zamówienia jest dostawa i fachowy montaż czerpni oraz wyrzutni powietrza w postaci ramowej żaluzji z lamelami ruchomymi regulowanymi za pomocą siłownika elektrycznego np. firmy SAW-POL typu ZSRS.

6. Czy pomieszczenie agregatu ma dostęp do dwóch ścian zewnętrznych?

Odpowiedz:

TAK

7. Czy układ wydechowy ze stali nierdzewnej ma być w wykonaniu jednopłaszczyznowym czy dwupłaszczyznowym?

Odpowiedz:

Układ wydechowy ze stali nierdzewnej może być zaoferowany w wykonaniu jednopłaszczyznowym.

8. Czy pod pojęciem „pełna automatyka uruchomienia i pracy agregatu” Zamawiający ma na myśli układ SZR – samoczynne załączenie rezerwy? Jeśli tak to:

- a) gdzie ma być zamontowany układ SZR?
- b) czy układ SZR ma być dobrany do mocy agregatu prądotwórczego?
- c) kto wykona połączenie elektryczne sieć-agregat-SZR?


Odpowiedz:

Pod pojęciem „pełna automatyka uruchomienia i pracy agregatu” Zamawiający ma na myśli układ SZR – odpowiednio dobrany do mocy agregatu prądotwórczego, zamontowany w pomieszczeniu szaf zasilająco-sterowniczych w budynku SUW. Połączenie elektryczne sieć-agregat-SZR ma być wykonane staraniem i na koszt oferenta.

9. Co zamawiający rozumie pod pojęciem „możliwość zdalnego monitorowania”?

Odpowiedz:

Pod pojęciem „możliwość zdalnego monitorowania” należy rozumieć możliwość stałego odczytu na bieżąco wszelkich dostępnych parametrów pracy urządzenia czy też zakłóceń jego pracy na należącym do Zamawiającego komputerowym stanowisku operatorskim, w tym: m.in. praca/postój, napięcie akumulatora, poziom paliwa, poziom chłodziwa, ciśnienie oleju, napięcie i natężenie prądu przemiennego, alarmy takie jak: podczęstotliwość, przeciążenie, zwarcie, awaryjne wyłączenie itp. — wszelkie sygnały i wskazania dostępne na panelu operatorskim urządzenia.

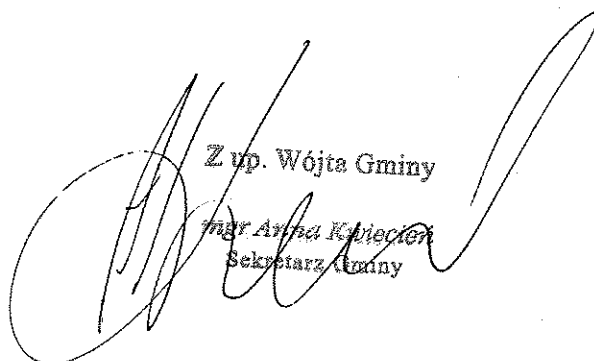

Z up. Wójta Gminy
mgr Andrzej Kwiecień
Sekretarz Gminy